

Что делать при появлении запаха газа

Природный газ не имеет запаха, но, чтобы своевременно определить утечку, в него добавляют вещество с запахом, напоминающим запах тухлых яиц.


ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ ТАКОЙ ЗАПАХ, НЕОБХОДИМО:

- ✓ Немедленно прекратить пользование газовыми приборами.
- ✓ Перекрыть краны на приборах и на газопроводах к ним.
- ✓ Открыть окна и форточки для проветривания помещения.
- ✓ Не включать и не выключать электрические приборы (освещение, электрзвонок, мобильный и стационарный телефоны и др.).
- ✓ Вывести всех из квартиры, самим выйти.
- ✓ **Сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04** из незагазованного места и выполнять инструкции ее специалистов.

В квартире



Откройте окна для проветривания помещения

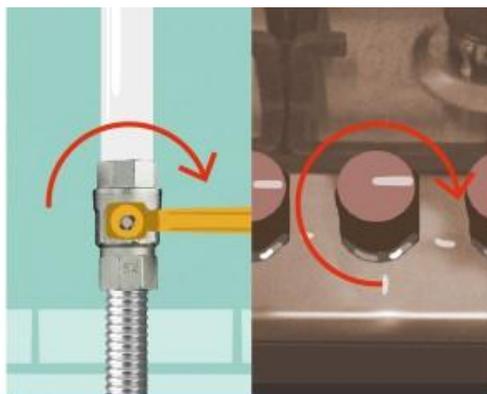

Закройте вентили на газопроводах и краны на приборах



Покиньте помещение.
Из незагазованного места
вызовите газовую службу



Не зажигайте огонь и не курите.
Не используйте электроприборы

В подъезде или на улице




Постарайтесь удалить людей из загазованной среды и сообщите им о мерах предосторожности



Сообщите в газовую аварийную службу из незагазованного места



До прибытия аварийной бригады организуйте проветривание загазованных помещений

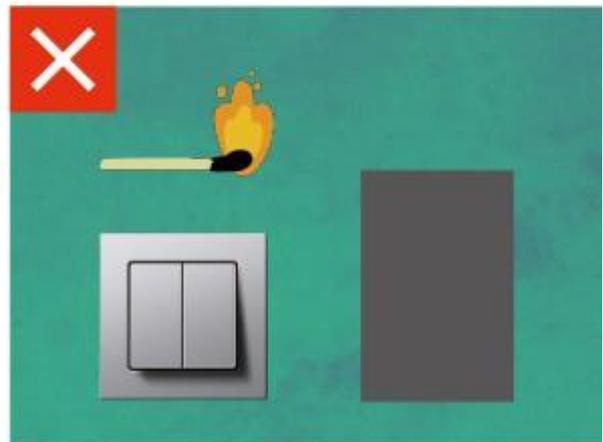

Не используйте электроосвещение и лифт. Не допускайте появления открытого огня или искры

КАК ЕЩЕ МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ УТЕЧКУ ГАЗА?

Помимо характерного запаха, утечку газа можно выявить:

-  По характерному звуку – шипению.
-  Используя мыльную эмульсию на резьбовых соединениях газопровода.
-  По запотеванию или обмерзанию места утечки.
-  При срабатывании сигнализаторов или систем контроля загазованного помещения.
-  **Ни в коем случае нельзя применять огонь для обнаружения утечки газа!**

Сделать эксплуатацию бытового газового оборудования более безопасной помогут приборы газового контроля.

К простейшим из них относятся плиты и духовые шкафы с функцией «газ-контроль». Это система, автоматически отключающая подачу топлива при его внезапном затухании. Так обеспечивается простая, но надежная защита от утечки газа.

К более сложным системам газового контроля относятся сигнализаторы загазованности. Обнаружить утечку газа чаще всего удастся лишь по специфическому запаху, но датчик утечки газа позволяет сделать это намного раньше. Он разработан для выявления в воздухе помещения частиц бытового газа, превышающих допустимую норму. Таким образом, установленный на стене квартиры или частного дома датчик в случае нештатной ситуации подает сигнал на электромагнитный клапан, который перекрывает газ.

Прибор газового контроля или система контроля загазованности — это система, которая, в случае опасности, подает звуковой сигнал с одновременным автоматическим отключением подачи газа. В комплект входит сигнализатор и быстродействующий запорный клапан. Данная система контроля загазованности обязательна в случаях, предусмотренных проектами на газификацию жилых помещений. Тем не менее, для того, чтобы обезопасить свое жилище, сигнализатор может быть установлен и по собственной инициативе жильца. Специалисты АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» готовы выполнить работы по установке систем контроля загазованности, как в квартире, так и в жилом доме. АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» обращает особое внимание, что данные системы необходимо устанавливать только квалифицированным специалистам, соблюдая требования действующих нормативно-технических документов.